

SIMBA
Great Plains

3-PUNKT X-PRESS + ST-ZINKENBALKEN



Überragende Vielseitigkeit durch überzeugende Kombination


SIMBA
Great Plains

GEMEINSAM SIND WIR NOCH STÄRKER

KURZSCHEIBENEGGE MIT PACKERWALZE ODER UNIVERSAL-GRUBBER – DIE X-PRESS MIT ST-ZINKENBALKEN IST ALL DAS IN EINEM

Diese Kurzscheibenegge mit integrierter Andruckwalze kann ohne Zinken für die Saatbettbereitung bei hoher Geschwindigkeit bis zu einer Tiefe von 5 bis 15 cm sowie für die Stoppelbearbeitung verwendet werden. Ein 70-PS-Traktor reicht aus, um mit der X-Press selbst bei den härtesten Böden hervorragende, konsistente Ergebnisse zu erzielen.

Mit einem vor der 3-Punkt X-Press montierten Zinkenbalken (ST Bar, Zubehör) lässt sich die Maschine in einen hochleistungsfähigen Grubber verwandeln, der den Boden bearbeitet und gleichzeitig den von der Ernte verdichteten Boden bis zu einer Tiefe von 25 cm lockert. Sie können die Maschinen getrennt oder in Kombination an einfachen Ackerbausystemen oder zum Pflügen verwenden – das nennen wir Vielseitigkeit.

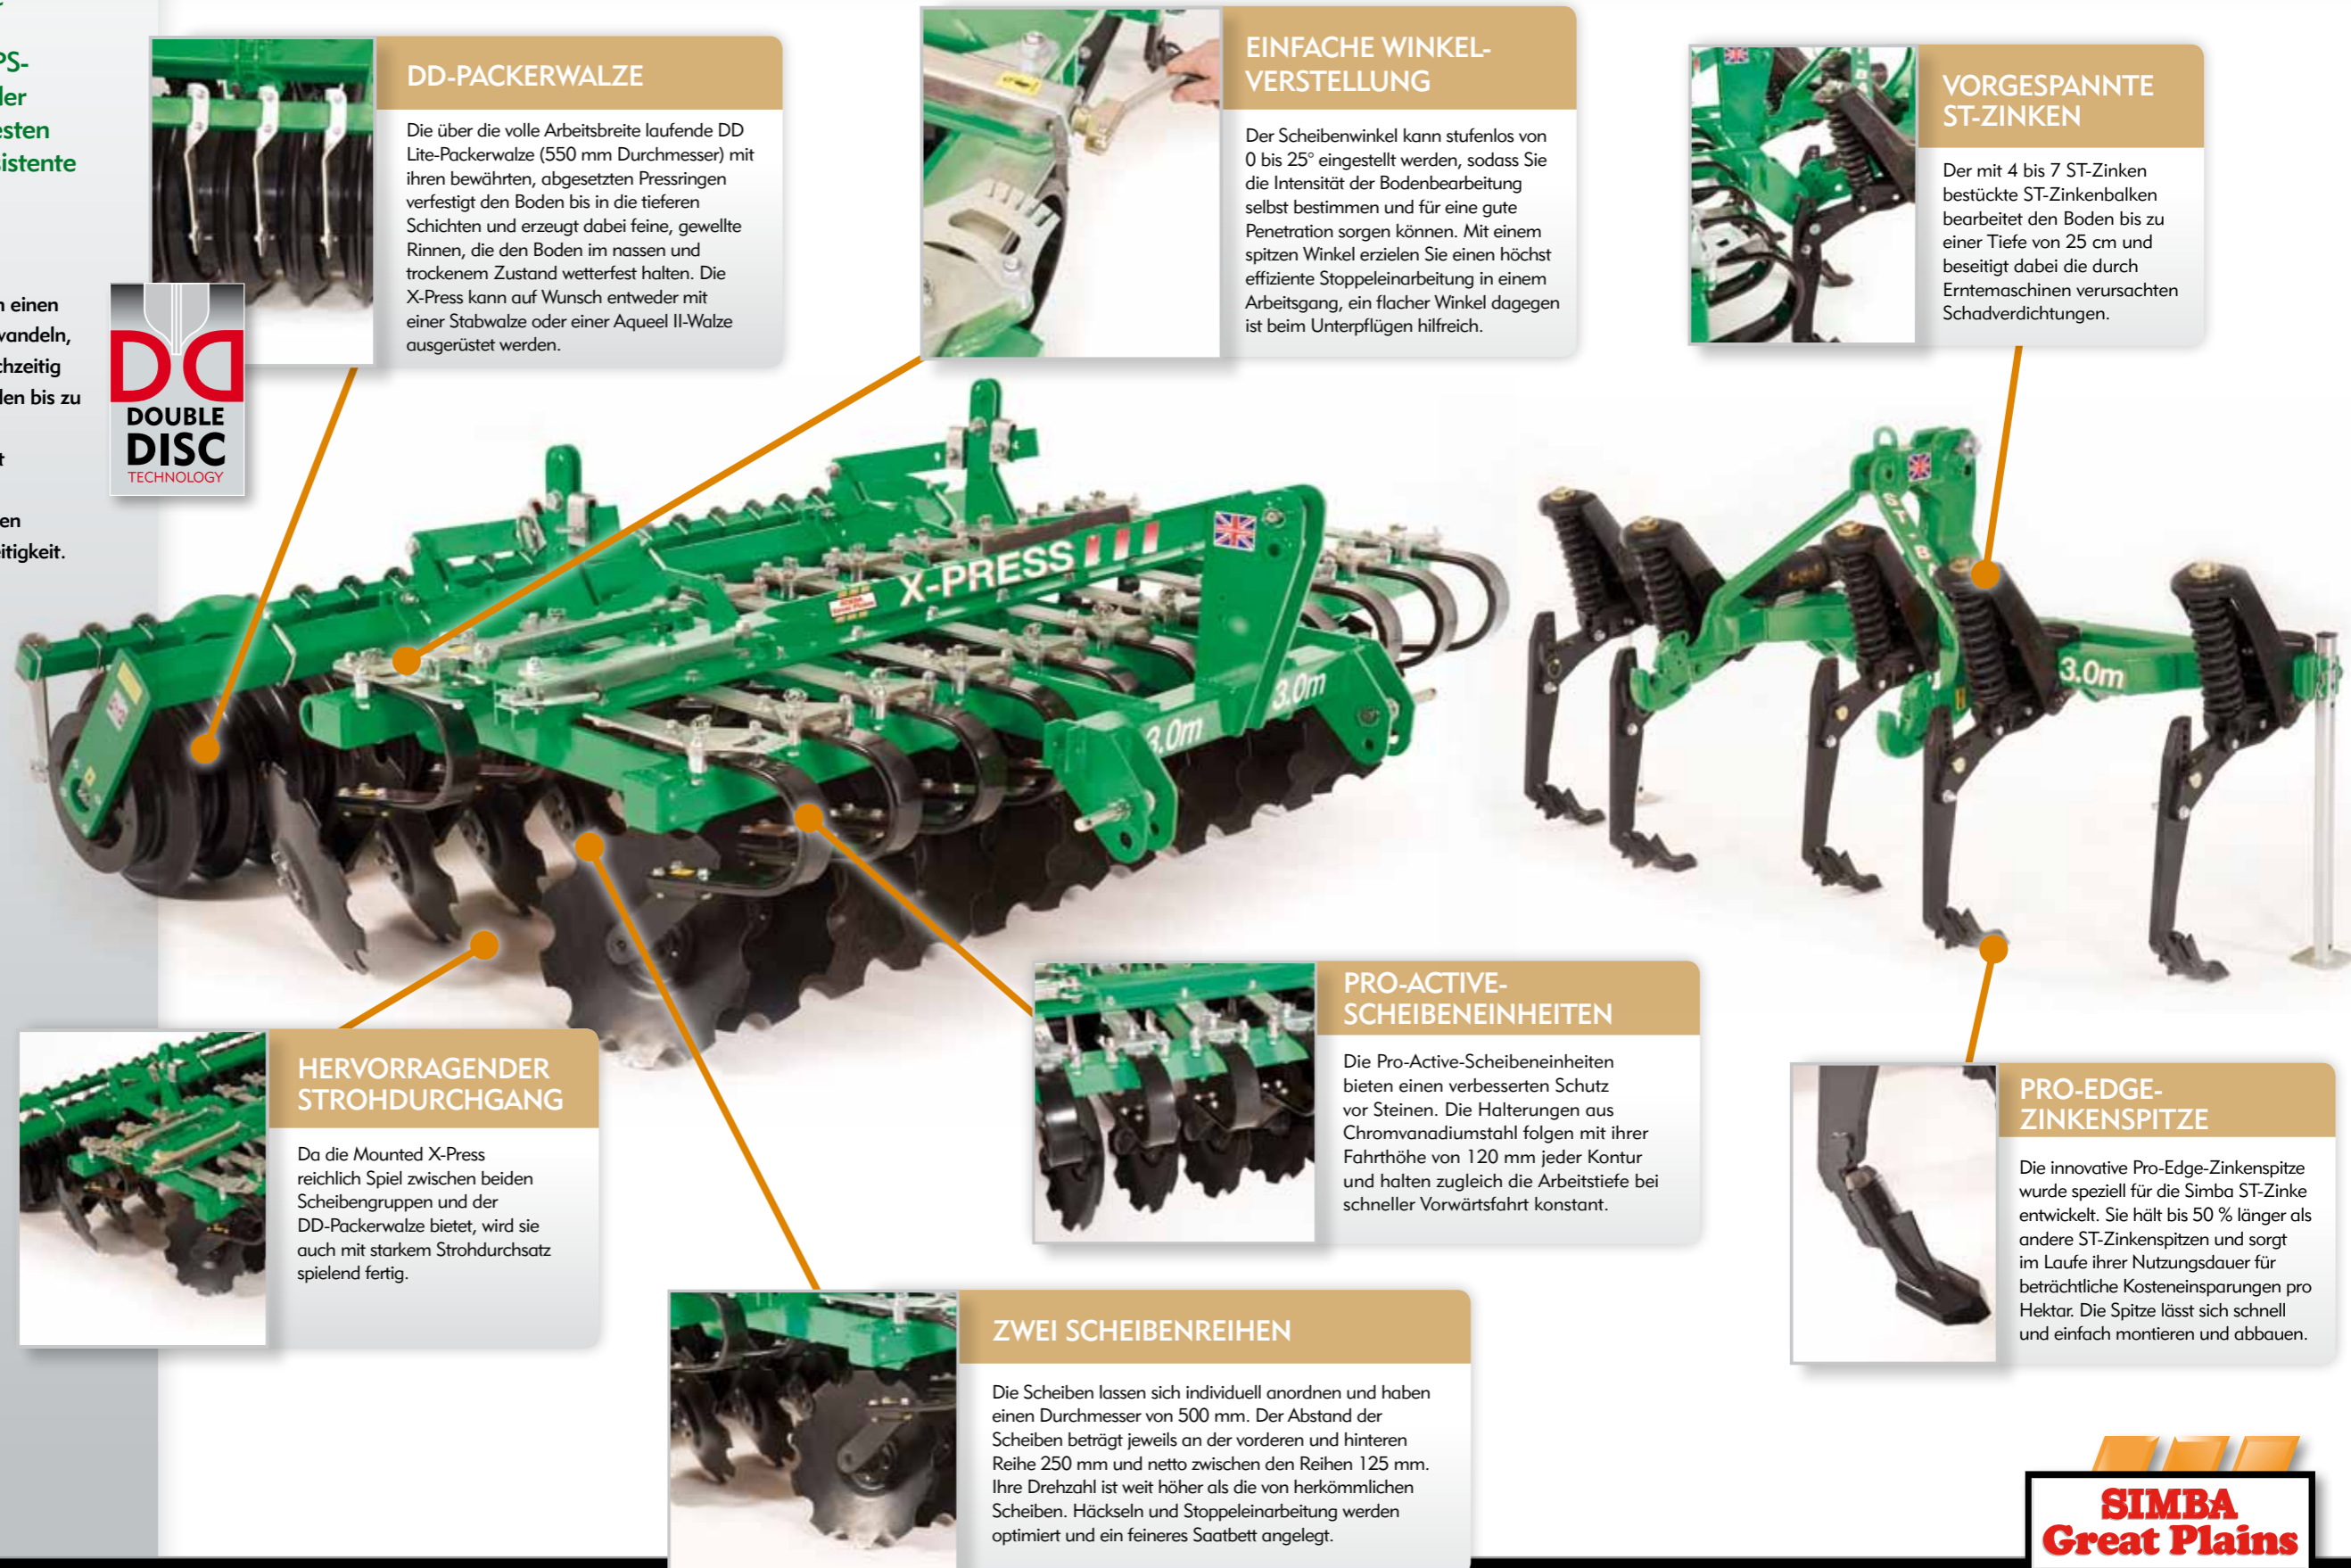

DD-PACKERWALZE

Die über die volle Arbeitsbreite laufende DD Lite-Packerwalze (550 mm Durchmesser) mit ihren bewährten, abgesetzten Pressringen verfestigt den Boden bis in die tieferen Schichten und erzeugt dabei feine, gewellte Rinnen, die den Boden im nassen und trockenem Zustand wetterfest halten. Die X-Press kann auf Wunsch entweder mit einer Stabwalze oder einer Aqueel II-Walze ausgerüstet werden.

EINFACHE WINKEL-VERSTELLUNG

Der Scheibenwinkel kann stufenlos von 0 bis 25° eingestellt werden, sodass Sie die Intensität der Bodenbearbeitung selbst bestimmen und für eine gute Penetration sorgen können. Mit einem spitzen Winkel erzielen Sie einen höchst effizienten Stoppeleinrichtung in einem Arbeitsgang, ein flacher Winkel dagegen ist beim Unterpflügen hilfreich.

VORGESPANNTE ST-ZINKEN

Der mit 4 bis 7 ST-Zinken bestückte ST-Zinkenbalken bearbeitet den Boden bis zu einer Tiefe von 25 cm und beseitigt dabei die durch Erntemaschinen verursachten Schädverdichtungen.

PRO-ACTIVE-SCHEIBENEINHEITEN

Die Pro-Active-Scheibeneinheiten bieten einen verbesserten Schutz vor Steinen. Die Halterungen aus Chromvanadiumstahl folgen mit ihrer Fahrhöhe von 120 mm jeder Kontur und halten zugleich die Arbeitstiefe bei schneller Vorwärtsfahrt konstant.

PRO-EDGE-ZINKENSPIITZE

Die innovative Pro-Edge-Zinkenspitze wurde speziell für die Simba ST-Zinke entwickelt. Sie hält bis 50 % länger als andere ST-Zinkenspitzen und sorgt im Laufe ihrer Nutzungsdauer für beträchtliche Kosteneinsparungen pro Hektar. Die Spitze lässt sich schnell und einfach montieren und abbauen.

ZWEI SCHEIBENREIHEN

Die Scheiben lassen sich individuell anordnen und haben einen Durchmesser von 500 mm. Der Abstand der Scheiben beträgt jeweils an der vorderen und hinteren Reihe 250 mm und netto zwischen den Reihen 125 mm. Ihre Drehzahl ist weit höher als die von herkömmlichen Scheiben. Häckseln und Stoppeleinrichtung werden optimiert und ein feineres Saatbett angelegt.

HERVORRAGENDER STROHDURCHGANG

Da die Mounted X-Press reichlich Spiel zwischen beiden Scheibengruppen und der DD-Packerwalze bietet, wird sie auch mit starkem Strohdurchsatz spielend fertig.



70-180 PS
(nur Mounted X-Press)



2,5-4,0 m



BIS 250 mm TIEFE

TECHNISCHE DATEN

3-PUNKT X-PRESS

Arbeitsbreite (m)	Transportbreite (m)	Gewicht (kg)	Anz. Scheiben	Kraftbedarf (PS)
2,5	2,50	1 525	18	70-110
3,0	3,00	1 750	22	80-120
3,5	3,50	2 000	26	90-150
4,0	4,00	2 440	30	110-170
4,0*	2,98	2 920	32	125-180

*Modell Folding Wing

ST-ZINKENBALKEN

Arbeitsbreite (m)	Transportbreite (m)	Gewicht (kg)	Anz. Zinken	Kraftbedarf (PS) mit Mounted X-Press
2,5	2,08	470	4	145
3,0	2,64	560	5	180
3,5	3,18	690	6	200
4,0	3,58	750	7	220

OPTIONALES ZUBEHÖR – 3-PUNKT X-PRESS

- Ölrops-Applikatorsatz OSR 6
- Anhängesatz für 4,0 m klappbar für 4,0-m-Modell Folding Wing
- Offene Stabwalze anstatt DD-Packerwalze
- Aqueel II-Walze statt DD-Packerwalze

OPTIONALES ZUBEHÖR – ST-ZINKENBALKEN

- Option LD-Zinken statt ST



Ein optionaler Anhängesatz ist erhältlich um das Arbeiten mit einem 125PS Schlepper zu ermöglichen.



MOUNTED X-PRESS+ST-ZINKENBALKEN



Great Plains Manufacturing, Inc.
1525 East North Street, Salina,
Kansas 67401-5060 USA
Tel.: +1-785-823-3276
Fax: +1-785-822-6722
E-Mail: gpi@greatplainsmfg.com
www.greatplainsmfg.com



Simba International Ltd,
Woodbridge Road, Sleaford,
Lincolnshire. NG34 7EW. England
Tel.: +44 (0)1529 304654
Fax: +44 (0)1529 413468
E-Mail: sales@simba.co.uk
www.simba.co.uk